

GRANULU APKURES KATLI

JAUDA LĪDZ **40; 70; 100 kW**

Airo SĒRIJAS

GRANULU APKURES KATLS




Izstrādājot granulu apkures katlus jau vairāk nekā 20 gadus, esam guvuši ievērojamu pieredzi un izstrādājuši unikālas, tieši granulu kurināšanai piemērotas tehnoloģijas. Katrs mūsu produkts ir zinātnes, intensīvu pētījumu, pieredzes un darba rezultāts. Tas ļauj mums piedāvāt augstākās kvalitātes apkures iekārtas, kas aprīkotas ar modernākajām tehnoloģijām.

Sildīšana bieži nepieciešama arī vietās, kur nav izbūvēta apkures sistēma, vai tā brīžiem netiek lietota, un ir risks, ka ūdens cirkulācijas sistēmas varētu aizsilt. Tādos gadījumos bieži tiek izvēlēti pagaidu risinājumi, taču tie ir neizdevīgi, un ilgtermiņā rada ievērojamus zaudējumus.

Tāpēc piedāvājam specializēto granulu katlu GRANDEG AIRO. Tas domāts noliktavām, rūpnīcām un citām platībām, kur nepieciešama vienkārša, taču efektīva „plug & play” apkures sistēma. AIRO sērijas granulu katli ir viegli uzstādāmi un pārvietojami, un ar siltā gaisa plūsmu ātri sasildīs jebkuru telpu tieši tad, kad tas nepieciešams.

Mūsu klientu apkalpošanas speciālisti labprāt sniegs konsultāciju, pastāstīs par dažādu komplektāciju izmaksām un palīdzēs atrast Jums piemērotāko variantu, zvaniet **+371 6462 2280** vai rakstiet siltumtehsekviss@inbox.lv Lai saņemtu īpaši izdevīgu piedāvājumu, nāciet ciemos **Maskavas ielā 5A, Rēzeknē**

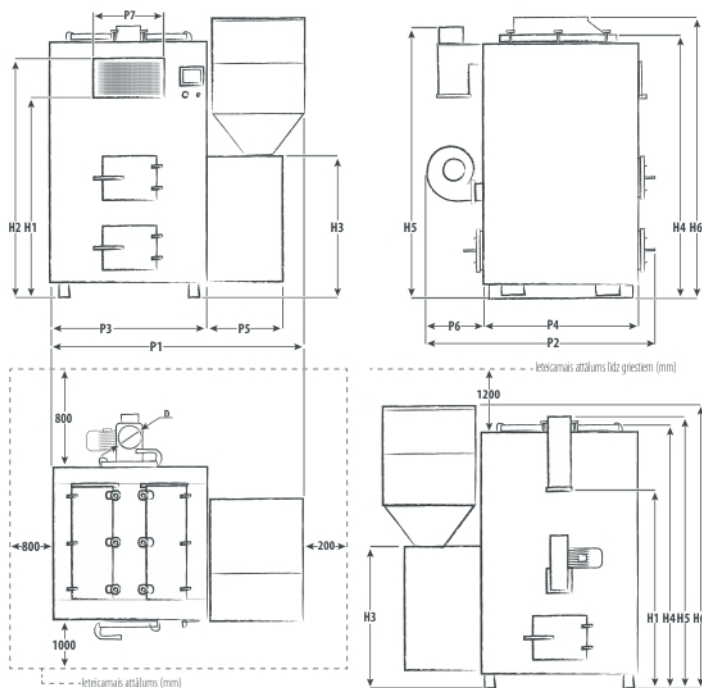

kW	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	H1	H2	H3	H4	H5	H6	D
40	1630	1400	995	995	455	365	400	1295	1495	700	1675	1725	1610	125 mm
70	2105	1660	1135	1130	615	475	400	1545	1730	840	1925	1975	1845	200 mm
100	2105	1660	1135	1130	615	475	620	1845	2030	840	2225	2275	1845	200 mm

	PERIODISKI SILDĀMĀM ĒKĀM (siltumnīcas, noliktavas, darbnīcas)	40 kW 70 kW 100 kW	līdz 500 m ² 500 - 850 m ² 850 - 1250 m ²
	VIDĒJAIS GRANULU PATĒRIŅŠ MĒNESĪ	40 kW 70 kW 100 kW	~ 1200 kg ~ 2200 kg ~ 3100 kg
	NEPĀRTRAUKTAS DARBĪBAS LAIKS	40 kW 70; 100	~ 5-7 dienas ~ 3-4 dienas
	KATLA DARBĪBAS LIETDERĪBAS KOEFICIENTS		85 - 90 %
	IZEJOŠO DŪMGĀZU TEMPERATŪRA		~ 120 - 140 °C
	ELEKTRISKAIS SPRIEGUMS	40; 70 100 kW	230V/50Hz 380V/50Hz
	VIDĒJAIS ELEKTRO-ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ	40; 70 100 kW	~ 3,5 kW/h ~ 5,5 kW/h
	UZKARSĒTĀ GAISA TEMPERATŪRA		150 - 170 °C
	UZKARSĒTĀ GAISA DAUDZŪMS	40 kW 70 kW 100 kW	~ 800 m ³ /h ~ 1300 m ³ /h ~ 1900 m ³ /h
	SILTUMAPMAIŅAS LAUKUMS	40 kW 70 kW 100 kW	5,4 m ² 10,2 m ² 14,6 m ²
	KATLA IEKĀRTAS NETO SVARS	40 kW 70 kW 100 kW	590 kg 820 kg 940 kg